


ДОСТУПНЫЕ ОКНА

высокое качество по разумной цене

Деревянные окна

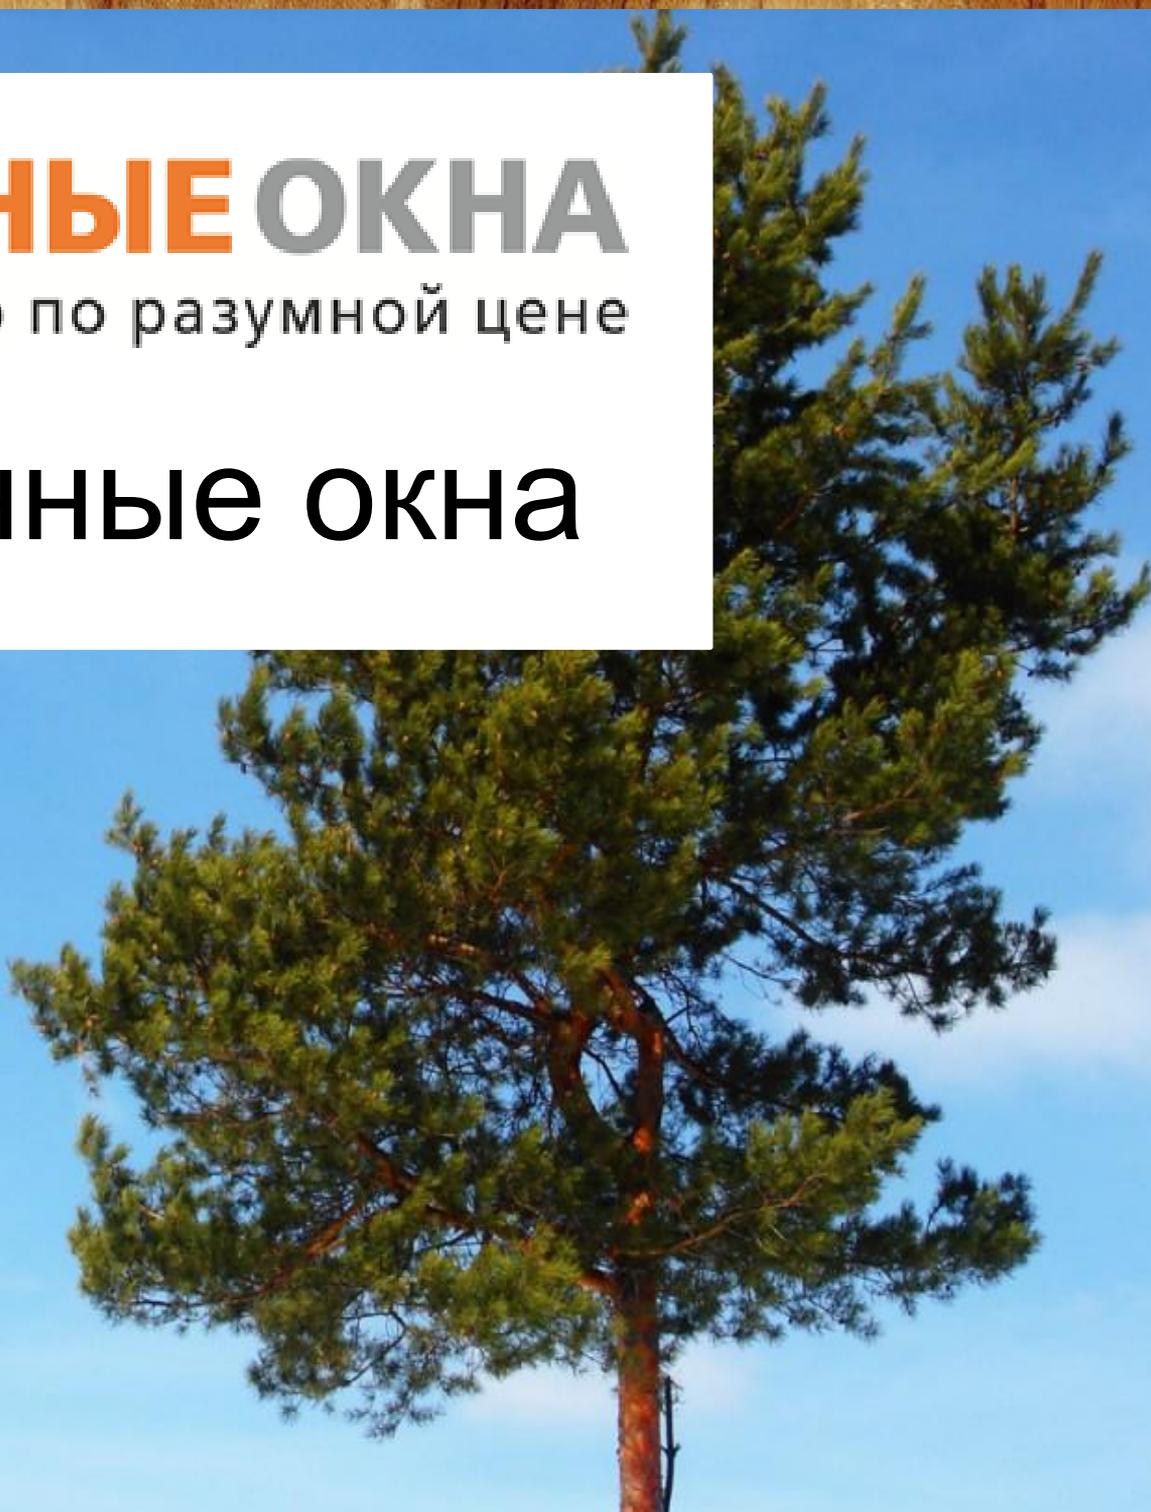


Для тех, кто является поклонником натуральных материалов и современных технологий.

Двухкамерный
стеклопакет (3 стекла),
с энергосберегающим
стеклом,
шириной 40 мм

+41% тепла*

Алюминиевый
отлив **Donau**

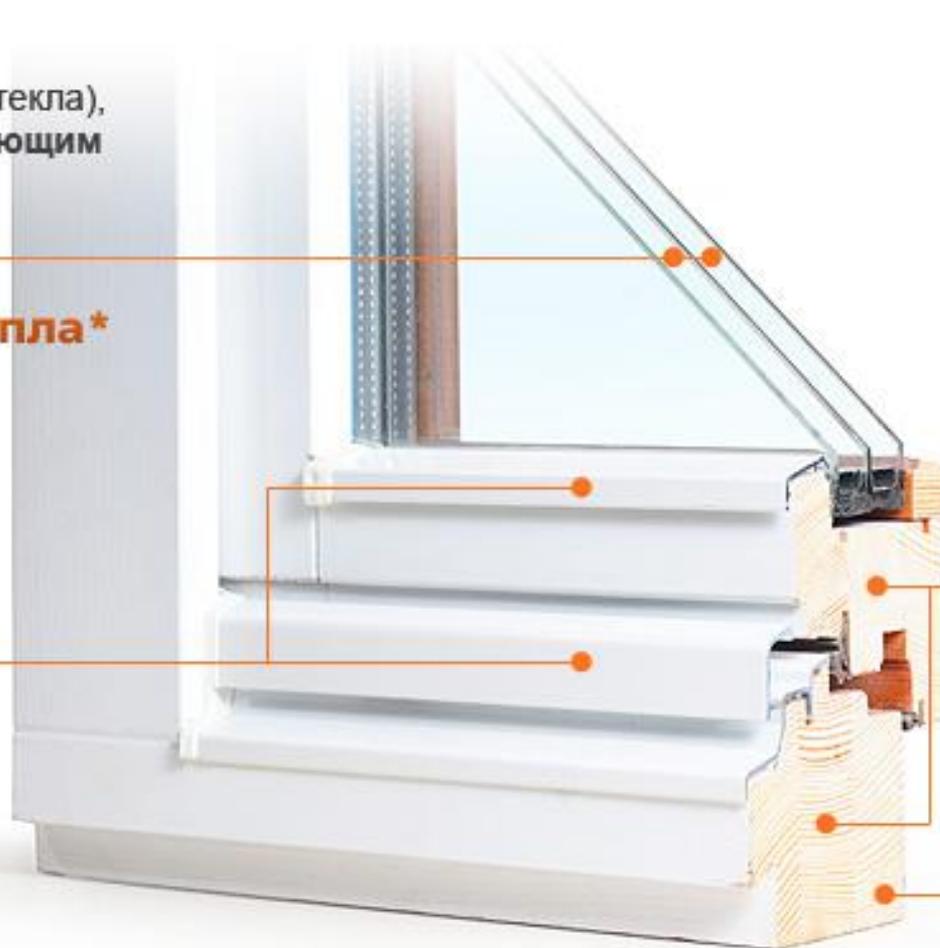

трехслойный
клееный брус
радиального
распила

Профиль —
массив сосны,
шириной 78 мм

Для тех, кто является поклонником натуральных материалов и современных технологий.

Двухкамерный
стеклопакет (3 стекла),
с энергосберегающим
стеклом,
шириной 40 мм

+41% тепла*

Алюминиевый
отлив **Donau**

Двухконтурное
уплотнение
коричневого
цвета



трехслойный
клееный брус
радиального
распила

Профиль —
массив сосны,
шириной 78 мм

Для тех, кто является поклонником натуральных материалов и современных технологий.

Двухкамерный
стеклопакет (3 стекла),
с энергосберегающим
стеклом,
шириной 40 мм

+41% тепла*


Двухконтурное
уплотнение
коричневого
цвета



трехслойный
клееный брус
радиального
распила

Профиль —
массив сосны,
шириной 78 мм

Материал – трехслойный клееный брус из массива сосны

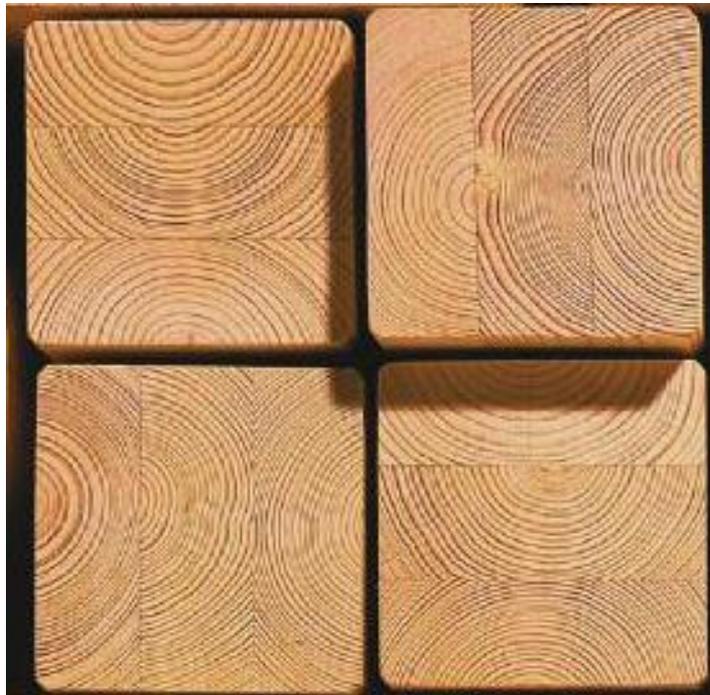

Преимущества:

- Высокая теплоизоляция;
- Не дает усадки и не деформируется. Прочнее бруса из массива, потому что применяется сухая доска **радиального распила**.
- Оптимальный вес бруса для фурнитуры
- Повышенный уровень стойкости к воздействию внешней среды и разного рода механических повреждений;
- Получение безупречного качества создаваемой поверхности.

Преимущества окон из сосны



- Окна из сосны являются наименее дорогостоящими. Это объясняется широким распространением сосны на территории России.
- Энергосберегающие свойства деревянных элементов конструкции окна из сосны даже выше, чем у окна из лиственницы.
- Плотная мелкослойная древесина сосны обеспечивает устойчивость к перепадам температуры, а как следствие высокие эксплуатационные характеристики.
- Легкая и светлая текстура хорошо впишется в любой интерьер, по желанию может быть затонирована под другую породу дерева.


Преимущества доски радиального распила



Радиальный распил - способ распила бревна, при котором все волокна в доске идут вдоль направления годовых колец.

Технические показатели усушки и разбухания у пиломатериалов радиального распила **в 2 раза лучше**, чем у остальных видов распила.

Изготовление оконной рамы и створки

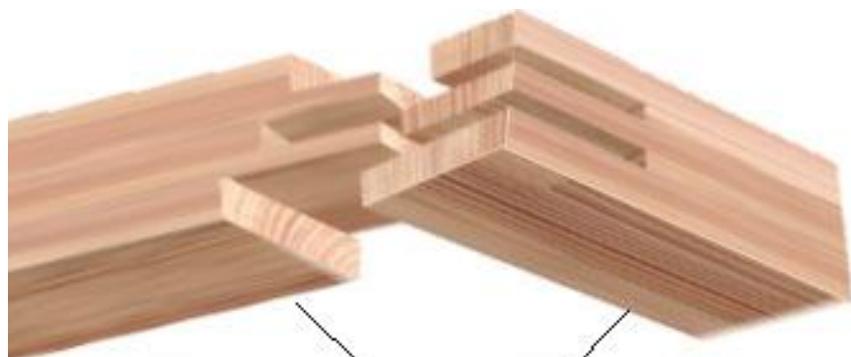

Соединение "Шип-Проушина"



Соединение типа «Шип-проушина» - самый надежный метод изготовления оконных рам.

Такое соединение требует большей точности оборудования и наличия специальных фрез, влечет за собой большое количество отходов.

Сборка конструкции на шиповое соединение происходит на специальном оборудовании – вайме.

Покраска

К покраске приступают после сборки рамы и шлифовки угловых соединений.

Вы можете выбрать цвет деревянного окна из 10 стандартных цветов, либо подобрать индивидуальный оттенок из международного каталога цветов RAL.

Обратите внимание! Срок изготовления и стоимость в таком случае увеличится.



Дуб



Каштан




Тик



Махагон




Орех

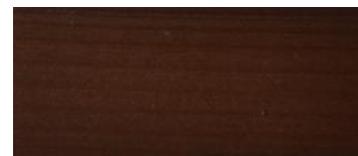

Палисандр



Сосна

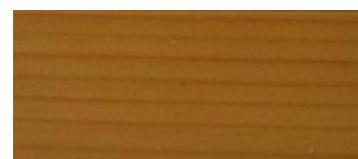

Светлый дуб



Клен



Белый

Фурнитура – Масо Multi Trend

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ



Австрийская фурнитура Масо Multi Trend:

- Более 60 лет опыта в производстве фурнитуры;
- В январе 1994 года МАСО было первым из производителей фурнитуры сертифицировано по системе DIN EN ISO 9001, что подтверждает высокое качество продукции.
- Производство расположено в Австрии и ежегодно выпускает более 7,8 миллионов комплектов фурнитуры.

Ручки Масо

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ



Высококачественные и эргономичные ручки классической формы. Различные варианты расцветок помогут сделать ручку неотъемлемой частью нового окна.



Уплотнитель DEVENTER-Purene S

Уплотнители серии «S», DEVENTER-Purene S, устойчивы к водорастворимым акриловым лакам и лакам на основе алкидных смол.

Основные качества:


- долговечность
- надежное функционирование при чрезвычайно низких температурах
- прекрасный возврат в исходное положение
- отталкивание грязи
- стойкость к старению и УФ лучам
- не реагируют с красками на водной основе и акриловыми лаками

Цветовые решения:

Белый



Коричневый

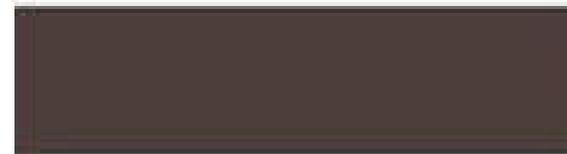

Бежевый



Защитные пропитки Zobel

[Z] ZOBEL

Coating Systems

Применение защитной пропитки для хвойных пород древесины обязательно!

В состав защитной пропитки входят поверхностно-активные вещества глубокого проникновения, которые надежно защищают дерево от плесени и грибка



Комплекующие

Окна комплектуются деревянными или пластиковыми подоконниками, москитными сетками, обсадами и откосами в цвет окна.



ДОСТУПНЫЕ ОКНА

высокое качество по разумной цене

Подробности уточняйте у менеджеров
отдела дилерских продаж:

тел.: 8 (4932) 92-00-93,

8-906-515-93-33

факс: 8 (4932) 49-12-32

e-mail: diler@okontech.ru